

i-Clock 260

Standalone Fingerprint Time Attendance



รองรับได้ 8,000 ลายนิ้วมือ
บันทึกเข้า-ออกได้ 200,000 รายการ
ดึงข้อมูลผ่าน USB Flash Drive, TCP/IP

หัวอ่านกระจกคริสตัล
สแกนเร็วน้อยกว่า 1 วินาที
จอสี TFT 3.5"

i-Clock260

นวัตกรรมไบโอเมตริกซ์ เครื่องสแกนลายนิ้วมือสำหรับบันทึกเวลาเข้า-ออก ที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยภาพและแสง จอแสดงข้อมูลเป็นจอสีขนาด 3.5 นิ้ว สามารถแสดงรูปภาพของผู้สแกนลายนิ้วมือ มีปุ่มฟังก์ชันการทำงาน 8 ปุ่มหลักในการจัดการข้อมูลภายในตัวเครื่อง หน้าจอแสดงเมนูเป็น Icon ใช้งานง่าย ตัวเครื่อง i-Clock 260 รองรับการใช้งานได้หลายแบบ-

1. ระบบสแกนลายนิ้วมือ รองรับได้ 8000 ลายนิ้วมือ หัวอ่านเป็นกระจกคริสตัล แข็งแรง ทนทาน หัวอ่านเป็นระบบ Sensor อ่านลายนิ้วมือได้เร็ว ไม่เกิน 1 วินาที
2. สามารถใช้งานแบบกรหัสได้ ตัวเครื่องมีแป้นปุ่มกดแข็งแรง ใช้งานแบบกรหัสได้ง่าย
3. มีฟังก์ชันเสริมอ่านบัตร Proximity (Optional)


ตัวเครื่องทำงานระบบ Standalone ไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา บันทึกการเข้า-ออกได้มากถึง 200,000 รายการ มีเสียงตอบรับเป็นภาษาไทย เชื่อมต่อข้อมูลได้โดย USB Flash Drive, TCP/IP ฟรีโปรแกรม... Time Attendance สามารถส่งออกข้อมูลไปยังโปรแกรมเงินเดือนได้ในขั้นตอนเดียว

i-Clock 260

Standalone Fingerprint Time Attendance

i-Clock 260

รูปแบบการเชื่อมต่อ (Connection)

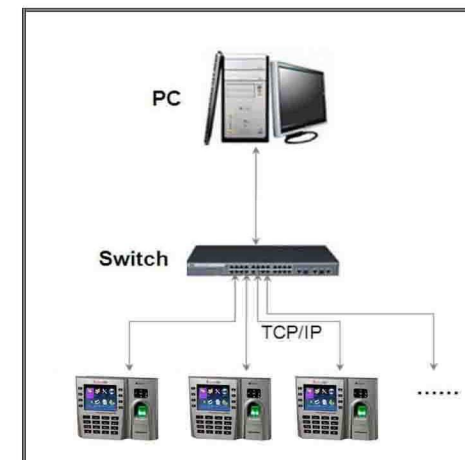

คุณสมบัติของตัวเครื่อง

- รองรับได้ 8,000 ลายนิ้วมือ
- บันทึกเข้า-ออก 200,000 รายการ
- มีฟังก์ชันเสริมอ่านบัตร Proximity รองรับบัตรได้ 10,000 ใบ (Optional)
- สแกนนิ้วได้เร็ว ไม่เกิน 1 วินาที
- จอสี TFT 3.5 นิ้ว โชว์รูปภาพพนักงานได้
- หัวอ่านกระจกคริสตัล แข็งแรง ทนทาน
- มีเสียงตอบรับเป็นภาษาไทย
- การเชื่อมต่อดึงข้อมูลผ่าน USB Flash Drive และ TCP/IP, RS232, RS485
- ฟรี... โปรแกรม Time Attendance

Specifications

Fingerprint Capacity	8000
ID Card Capacity	10,000 (Optional)
Record Capacity	200,000
Display	3.5-inch TFT Screen
Communication	RS232/485, TCP/IP, USB (host and client)
Standard Functions	Workcode, SMS, DST, Scheduled-bell, Self-Service Query, Automatic Status Switch, Photo ID, T9 Input,
Optional Functions	ID/Mifare/HID, Webserver, ADMS, Multiple Verify Mode, External Printer and Bell
Software	ZKTime.Net, ZKTime 5.0
Power Supply	DC 12V1.5A
Verification Speed	≤0.5 Sec.
Operating Temp.	0°C- 45 °C
Operating Humidity	20%-80%
Dimension	191.64*137.83*41.00mm (Length*Width*Thickness)
Net Weight	1.05 kg

